

Un investissement
sûr et respectueux
de l'environnement.



POMPES À CHALEUR

CTC EcoLogic S

Commande de pompe à chaleur simple mais logique,
modèles EA et EP



- Commande simple mais logique
- Connexion Internet en standard
- Écran tactile de 4,3 pouces avec 12 langues au choix
- Convient aux pompes à chaleur de roche et air/eau
- Commande pratique d'une pompe à chaleur connectée à un réservoir de stockage
- Peut également commander une pompe à chaleur connectée à nos anciens modules d'intérieur
- Permet d'installer les produits CTC avec des produits d'autres marques



Trouver un distributeur de CTC dans votre pays - www.ctc-heating.com

MADE IN SWEDEN

CTC EcoLogic S EA/EP

CTC EcoLogic S est un type plus simple de commande de pompe à chaleur et est disponible en deux versions différentes. L'une est conçue pour les pompes à chaleur air/eau CTC EcoAir et l'autre pour les pompes à chaleur de roche CTC EcoPart.

CTC EcoLogic S permet d'installer la pompe à chaleur avec un réservoir de stockage ou nos anciens modules

d'intérieur, par exemple CTC EcoEI.


CTC EcoLogic S peut également être utilisée en cas d'installation de la pompe à chaleur avec des produits équipés d'une vanne d'échangeur pour la production d'eau chaude, par exemple les pompes à chaleur à air extrait.

CTC EcoLogic S est équipée d'un écran


tactile de 4,3 pouces avec des symboles bien lisibles et douze langues au choix. Vous pouvez afficher l'écran en miroir dans votre réseau domestique et contrôler le produit à distance à l'aide de l'application myUplink. La commande est livrée avec un support mural, un manuel et un câble de raccordement de 5 ou 15 m.

Exemple de raccordement


- contre le système de chauffage existant

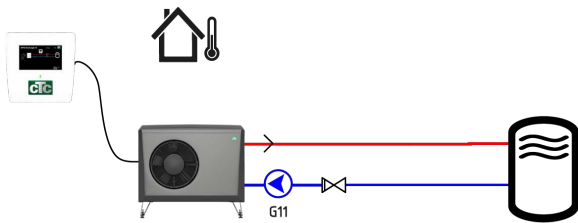

- contre des modules intérieurs plus anciens, par ex. CTC EcoEI

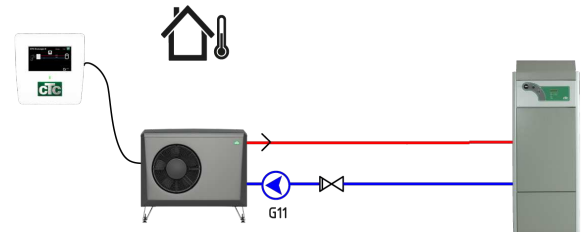

- contre les produits avec vanne d'inversion pour la production d'eau chaude par ex. pompes à chaleur à air extrait

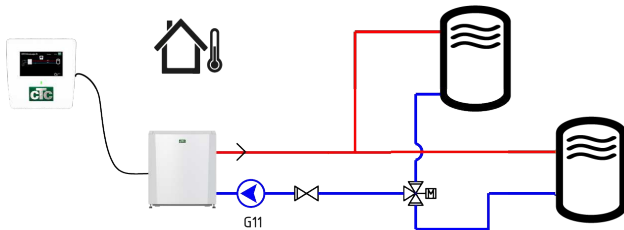

Contenu de la livraison EA

Unité de commande avec support mural, câble de raccordement de 15 m et manuel.

Pompes à chaleur compatibles:

CTC EcoAir
de: 7311/7312-2101-0030

Contenu de la livraison EP

Unité de commande avec support mural, sonde extérieure, câble de raccordement de 5 m et manuel.

Pompes à chaleur compatibles:

CTC EcoPart
de: 7302-2101-0051

Caractéristiques techniques 3 x 400 V		EA	EP
N° CTC		589560301	589560302
Poids (emballage inclus)	kg	0.8 (1)	
Dimensions (profondeur x largeur x hauteur)	mm	28x159x160	
Caractéristiques électriques, raccordement		24V	
Classe de protection (IP)		IP X1	

Des autocollants d'information et d'étiquetage énergétique peuvent également être téléchargés depuis : www.ctc-heating.com/ecodesign

17003569_1 2024-03-06 Sous réserve de modifications de la conception



info@ctc.se
+46 372 88 000
P.O Box 309 SE-341 26 Ljungby Sweden

