

**ctc**

# CTC EcoMiniEI

Kompaktia huippulämpöä  
lämpöpumpputjärjestelmään



CTC EcoMiniEI on kompakti ulkoinen sähkökattila 9 kW:iin asti.

Kolmen tehoasteen CTC EcoMiniEI on saatavana kahtena versiona: 3x400 V ja 1x230 V. Sähkökattilaa käytetään pääasiassa lämpöpumpputjärjestelmien huippulämpöön.

CTC EcoMiniEliä ohjataan CTC EcoLogic -ohjausmoduulilla. Kun lämmitysjärjestelmä ei pääse haluttuun menoveden lämpötilaan, CTC EcoMiniEI kytkeytyy päälle ja auttaa saavuttamaan säädetyn asetusarvon.

CTC EcoMiniEI toimitetaan astialla, sähkövastuksella ja liitännäkotelolla, ja se asennetaan aina pystysuoraan suoraan putkiliitäntöihin, ts. pystyasentoon näyttö ylöspäin.


## Edut:

- Kompakti ulkoinen sähkökattila
- Kaksi mallia: 3x400 V ja 1x230 V
- Kolme tehoastetta
- Täydellinen lämpöpumpputjärjestelmien huippulämmöksi
- Mukana astia, sähkövastus ja liitännäkotelokotelo
- Kätevä ohjaus CTC EcoLogicilla

ENERGY  
FLEX

Etsi CTC yhtys maahantuojaan  
[www.ctc-heating.com](http://www.ctc-heating.com)

## Mittapiirustus

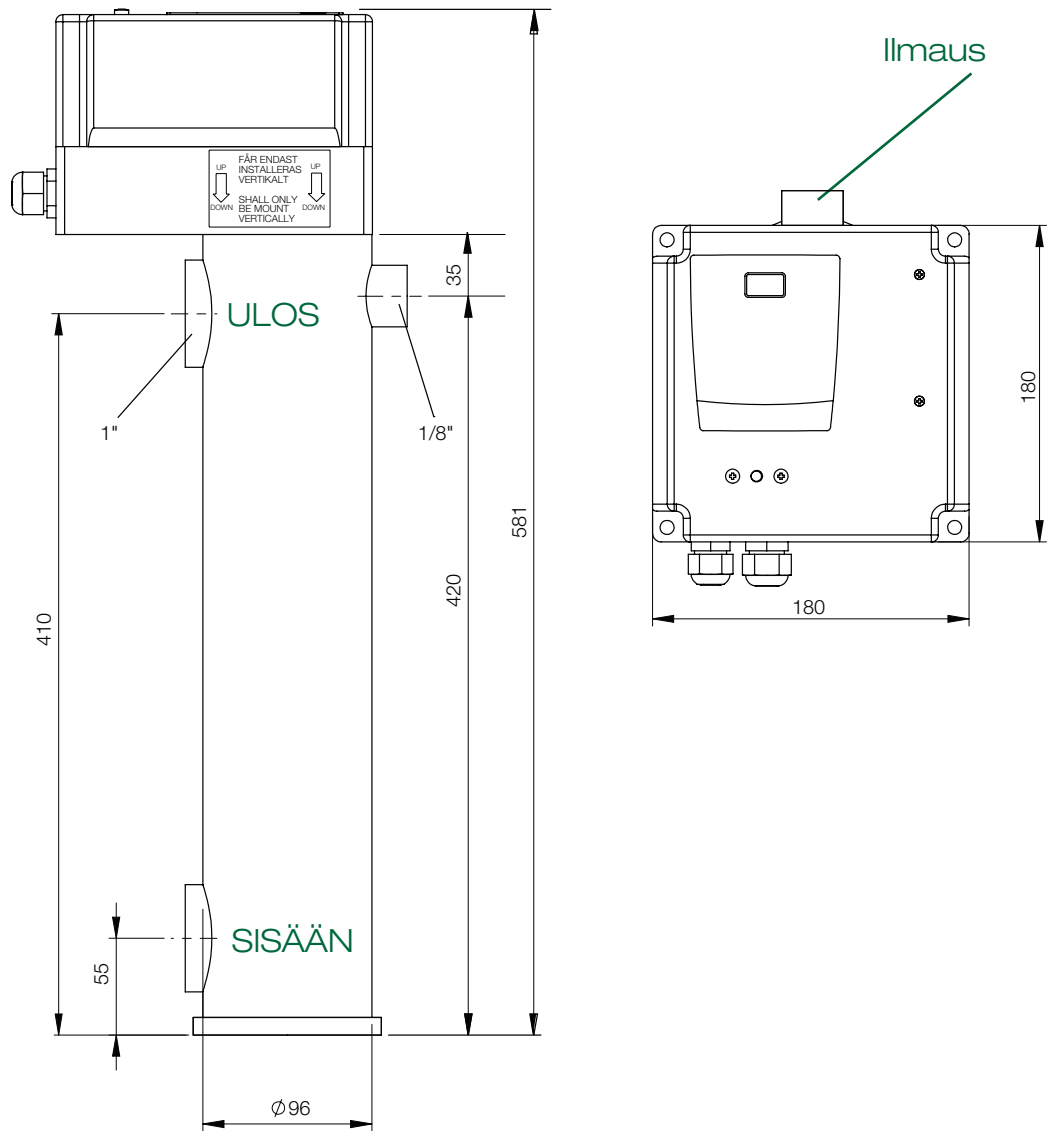

Tekniset tiedot		3 x 400V	1 x 230V
RSK-nro		6240767	
CTC-nro		581759001	581759002
Paino (pakattuna)	kg	4 (5)	
Mitat (syvyys x leveys x korkeus)	mm	180x180x581	
Käyttöjännite		3N~ 400V 50 Hz	1 N ~ 230V 50 Hz
Lämmitysjärjestelmän energiatehokkuusluokka @ 35/55 °C (A+++ - D)		D	D
Nimellisvirta tehoaste 1/2/3	A	4.3 / 8.7 / 13.0	8.7 / 17.4 / 26.1
Tehoaste sähkövastus	kW	3 / 6 / 9	2 / 4 / 6
Vesitilavuus	litraa	3	
Tulo-/poistoveden liitäntä (sisäkierre)	tuumaa	1	
Putken paine maks.	bar	5	

Energiamerkintätarrat ovat ladattavissa verkkosivulta [www.ctc-heating.com/Ecodesign](http://www.ctc-heating.com/Ecodesign)